




KAYSER *ECOMAT 2000*

BEDIENUNGSANLEITUNG

zum Anschluss an Gasflaschen, für Schweißen, Schneiden und verwandte Verfahren.

Vor Inbetriebnahme dieses Produktes beachten Sie nachstehend aufgeführte Hinweise über alle Gefahren, die bei nicht sachgemäßer Verwendung auftreten können.

Der Ecomat 2000 hat ein integriertes Gassparventil, das den Arbeitsdruck im Schlauchpaket auf ein Minimum reduziert und dem jeweiligen Durchfluss angepasst ist.

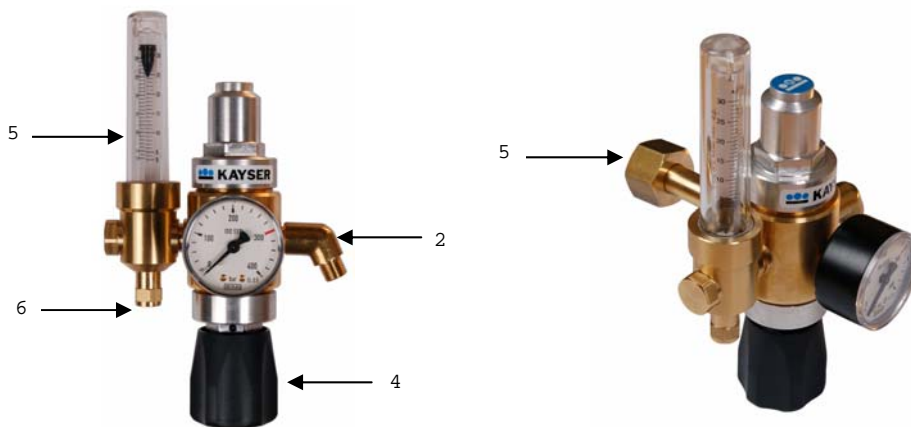

Inbetriebnahme/Anschließen:

Prüfen, ob der Druckminderer für die vorgesehene Gasart geeignet ist.

Vor Anschrauben des Druckminderer das Flaschenventil kurz öffnen und wieder schließen, um eventuell vorhandenen Schmutz auszublasen. Darauf achten, das der Gasstrahl nicht auf Personen gerichtet ist.

Druckminderer gasdicht mit dem Flaschenventil (1) verbinden. Auf einwandfreie Dichtung achten. Das Messrohr muss senkrecht nach oben zeigen. Verbindungsschlauch des Verbrauchsgesetzes an Gasausgang (2) des Druckminderer anschließen und durch geeignete Schlauchschellen sichern. Flaschenventil langsam öffnen; Inhaltsmanometer (3) zeigt den Flaschendruck an. Ventil am Verbrauchsgesetz öffnen und durch Drehen des Einstellrades (4) im Uhrzeigersinn die gewünschte Literzahl am Flowmeterrohr einstellen. Die Literzahl wird an der Oberkante des Schwebekegels (5) abgelesen! Das SV-Ventil (6) muss frei abströmen können.

Außerbetriebnahme:

Bei Arbeitsunterbrechung oder Arbeitsende ist das Flaschenventil und Absperrventil am Verbraucher zu schließen. schließen. Einstellrad (4) am Druckminderer entgegen dem Uhrzeigersinn herausdrehen.

Betriebs- und Wartungshinweise:

Alle mit Sauerstoff in Berührung kommenden Teile öl- und fettfrei halten! Explosionsgefahr!
Reparaturen dürfen nur von Sachkundigen durchgeführt werden. Es dürfen nur Originalersatzteile verwendet werden.